Dane techniczne	DESIGNEXCLUSIVE					
DŁUGOŚĆ(MM)	1380	1680	1980	2280	2580	2880
WYMIARY(CM)	138*15*60	168*15*60	198*15*60	228*15*60	258*15*60	288*15*60
Napięcie(V)	AC 85~264					
Oświetlenie T5(W)	21WX2	28WX2	35WX2	21WX4	21WX2+28WX2	28WX4
Grzałka(W)	300	300	300	300	300	300
Bezpieczniki (A)	10	10	10	10	10	10
Litraż (L)	76	94	110	129	146	163

Oryginalna stylistyka ,Tło czarne , Łatwy montaż, Pełna automatyka sterowania – panel LCD, Idealny dwurzędowy system oświetlenia, System podawania CO_2, Cicha pompa O_2, Automatyczny podajnik pokarmu, Automatyczny termostat

BUDOWA AKWARIUM	WŁAŚCIWOŚCI
ALUMINIOWA OBUDOWA AKWARIUM	Obudowa wykonana ze stopów najlepszego aluminium o wysokiej twardości i wytrzymałości na odkształcanie
SZKŁO W AKWARIUM	Bezpieczne i łatwe w utrzymaniu czystości hartowane szkło o bardzo jasnej barwie (6mm - wytrzymałe) daje wrażenie głębi i przejrzystości
AKRYLOWA PŁYTA	W akwariach użyto wysokiej klasy akrylu o dużych właściwościach technicznych
TŁO	Tło czarne
STEROWANIE LCD	1.Nowoczesny panel LCD wyświetlający: czas , temperaturę wody, pokoju oraz ikony funkcyjne 2. Automatycznie ustawienia czasu działania: O2, CO2, filtracji, oświetlenia, , automatycznego podajnika pokarmu oraz automatyczne ustawianie temperatury w zbiorniku.
PODAJNIK POKARMU	1. **Automatyczny podajnik pokarmu karmi ryby nawet przez 1 miesiąc a** wielkość dozowanej porcji może być ustawiana w zależności od potrzeb.
AUTO DOZOWNIK CO_2	Duże możliwości dostarczania CO2 sprawia iż fotosynteza w zbiorniku jest znacznie lepsza a rośliny trzymane są zdrowe i wybarwione.
AUTO DOZOWNIK O_2	1. Pompa o długiej żywotności jest praktycznie bezdźwięczna 2. Zmienne funkcje o dużej wydajności
FILTRACJA	1. Filtry umieszczone są po obu stronach akwarium i powinny pracować przez 24h. **2x1000 l/h** 2. Woda jest ciągle filtrowana i w ruchu poprzez skutkuje brakiem konieczności wymiany wody przez co najmniej rok.
OŚWIETLENIE	Dwurzędowy układ lamp T5, z których jeden z nich przystosowana jest do wzrostu roślin a wraz z CO2 tworzy idealne warunki dla fotosyntezy.
TERMOSTAT	Szeroki zakres ustawienia temperatury w zależności od potrzeb trzymanych ryb 16~32C
WYPOSAŻENIE	Siatka, gąbka, przycinak do roślin, wąż do podmiany wody, śróby montażowe

WB

WAB

WBS

WAB

WA
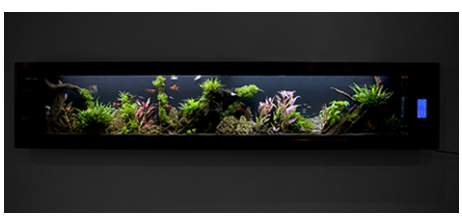
WBB